
vatech

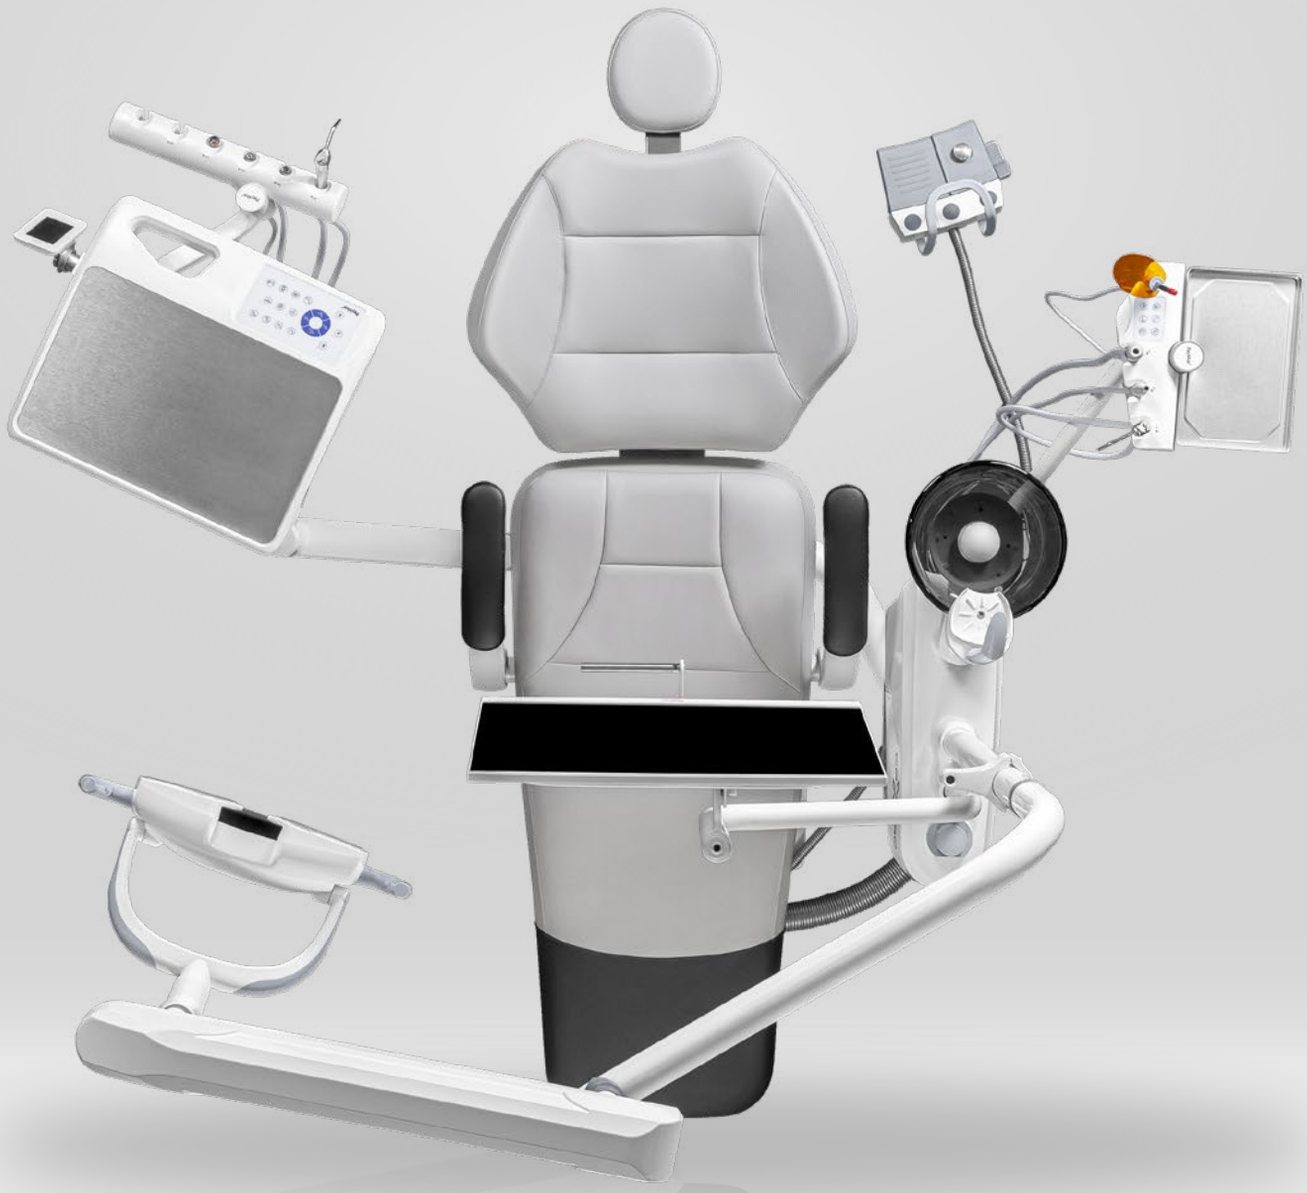

PeyMar®

CFX PRO

ESPECIFICACIONES CF-X-PRO

CARACTERÍSTICAS CONFIGURABLES: Soporte para Rayos X
Lámpara de fotocurado integrada • USB • Scaler integrado • Motor eléctrico con ángulo

MÓDULO DE ESCUPIDERA:

- Tarja de cristal templado.
- Fuentes de llena vaso y lava tarja eléctricas.
- Llave de corte para presurizar y despresurizar botella.
- Filtro atrapa residuos doble.
- Sistema fijo para llenado de botella.
- Brazo con soporte para monitor.

MÓDULO ASISTENTE:

- Brazo abatible sin articulaciones y con charola de acero.
- Bloque con 4 colgadores, 2 de ellos automáticos.
- Jeringa triple.
- Punta de eyector normal.
- Punta de eyector quirúrgica.
- Panel de control táctil.



LÁMPARA:

- Cabeza de 12 LED.
- 6 leds de luz blanca y 6 LED de luz ámbar.
- Sensor de proximidad.
- Ajuste de intensidad.
- 5 modos de iluminación.

ASIENTO:

- Tapicería ergonómica, resistente al desgaste, sin decoloración por luz y fácil de limpiar.
- Base de poliuretano.
- Respaldo con cabezal abatible y sistema de fijación de posición.
- Descansa brazos con coderas acojinadas (derecho abatible).
- Rango de altura desde 40 cm hasta 90 cm.
- Sistema de seguridad en la tolva trasera de riel.
- Interruptor principal de encendido.

MÓDULO PRINCIPAL:

- Amplio módulo con brazo abatible de 3 articulaciones y bandeja de acero inoxidable.
- 3 conectores para piezas de mano de alta o baja velocidad.
- Jeringa de 3 vías
- Bloque de 6 colgadores abatible (4 de ellos automáticos).
- Ajuste individual de agua y presión de aire para pzs. de mano.
- Panel de control táctil.
- Manómetro para presión de aire de piezas de mano.

PEDAL MULTIFUNCIONAL:

- Pedal neumático con joystick.
- Botón para encender la lámpara.
- Botón para activar/desactivar irrigación de agua en pzs. de mano.
- Tecla Arriba: Activación de la fuente de llena vaso o programa A.
- Tecla Abajo: Activación de la fuente de lava tarja o programa B
- Interruptor de seguridad, mientras se mantenga oprimido el pedal neumático, los movimientos de los motores se deshabilitan.

FUNCIONES DE TECLADOS:

- Tres perfiles de posición ajustables para 3 diferentes doctores
- Botones para subir y bajar la unidad y el respaldo.
- Botón para dos posiciones de trabajo (ajustables).
- Botón para posición de limpieza (ajustable).
- Botón para posición de emergencia (ajustable).
- Botón para posición de cero.
- Botones para fuentes de llena vaso y lava tarja (ajustables).
- Botón para encender y apagar la lámpara.
- Botón para calentador de agua.

vatech
Av. Paseo de la Reforma 296, piso 17, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600,
Ciudad de México | contacto@vatechmexico.com | Tel. 55 6150 9054

GARANTIA
Assay Register
Quality ISO 9001 Registro: Cert-11034